




## ■ Neden **FT Tile 50?**

- Hızlı ve Güvenilir Montaj
- Kiremit Tipi Çatılar İçin Özel Çözüm
- Kolay Sevk ve Depolama
- Kiremit Altı Sorunsuz Uygulama
- Optimum Hava Sirkülasyonu

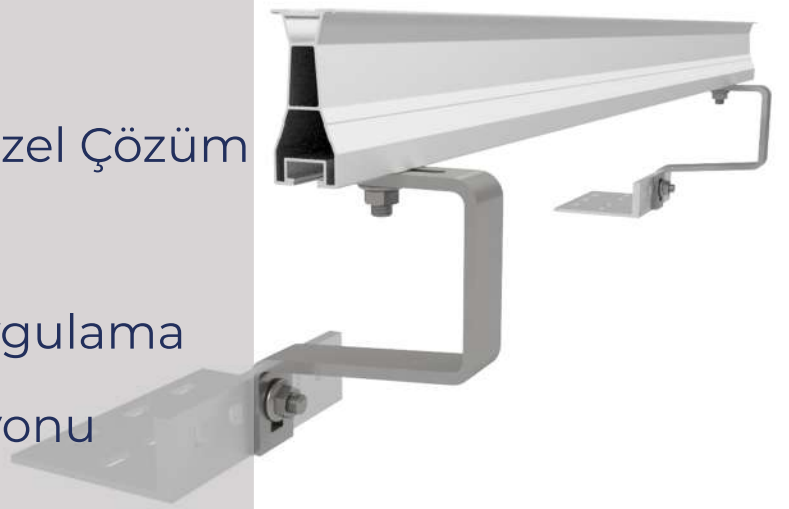

# FT Tile 50 - Teknik Özellikler

## Uyumlu Çatı Tipleri

Kiremit Tipi Çatılar

## Uyumlu Güneş Panel Boyutları

W: 990-1400 mm

L: 640-2300 mm

H: 35-45 mm

## Kullanılan Materyal

Klempeler : Alüminyum 6063 T6

Fast Tack Profil: Alüminyum 6063 T6

Kanca: Paslanmaz Çelik

Civata: Paslanmaz Çelik

Plaka: Paslanmaz Çelik

Vida: A2 Paslanmaz Çelik

## Montaj Gereksinimleri

Firmamız tarafından kurulum yapılacak alan için yapacağımız ön araştırma ile çatının teknik olarak yeterli olduğunun belirlenmesi gerekir. Statik olarak doğrulanması sonucu uygun sistemin montajı tarafımızca yapılır.

## Profil Seçenekleri

FT 50 ve FT70 Profil

## Garanti

Firmamızın sizin için öngördüğü sızdırmazlık ve sabitleme garantisi 10 yıldır.