


■ Neden FT50?

- FT50 Profil 3, 4 ve 5 hadveli trapez ve sandviç çatılarda kullanılan mukavemetli bir bağlantı sistemidir.
- Vida sayısı ihtiyaca göre belirlenebilmesi ve tasarımsal yenilikler ile optimum maliyet sunar.
- Dayanımı yüksek malzeme kullanımı ile uzun ömürlü bir sistem sunar.
- Özel sızdırmazlık sertifikalı vidalar ile sızdırmazlık garantilidir.

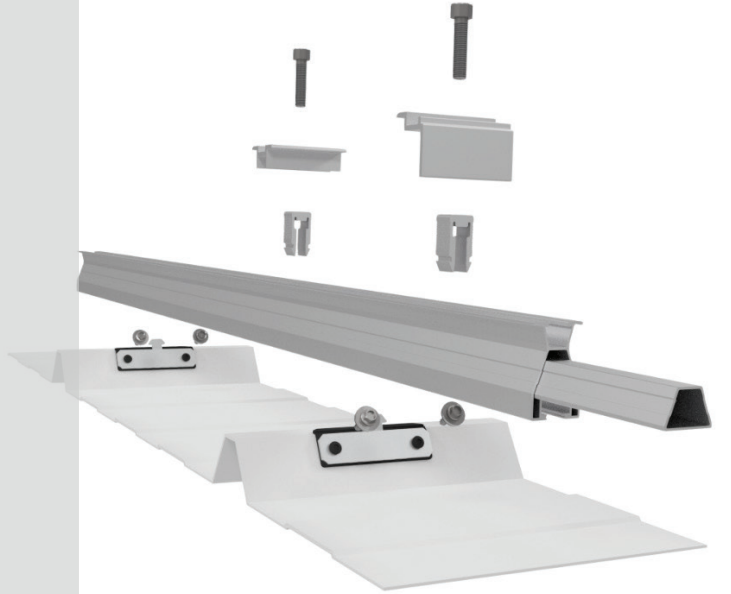

Teknik Özellikler FT50 Profil

Uyumlu Çatı Tipleri

3 Hadveli Trapez Çatı tipleri
4 Hadveli Trapez Çatı tipleri
5 Hadveli Trapez Çatı tipleri

Profil Seçenekleri

FT50 Profil

Uyumlu Güneş Panel Boyutları

W: 990-1400 mm
L: 640-2300 mm
H: 35-45 mm

Kullanılan Materyal

Clampler: Alüminyum 6063 T6
Karga: Alüminyum 6063 T6
Fast Tack Profil: Alüminyum 6063 T6
Civata: Paslanmaz Çelik
Sızdırmaz Vida: A2 Paslanmaz Çelik + İzolasyon Kauçuk
Fast Tack Fixer: Paslanmaz Çelik + İzolasyon Kauçuk

Montaj Gereksinimleri

Firmamız tarafından kurulum yapılacak alan için yapacağımız ön araştırma ile çatının teknik olarak yeterli olduğunun belirlenmesi gerekir. Statik olarak doğrulanması sonucu uygun sistemin montajı tarafımızca yapılır.

Garanti

Firmamızın sizin için öngördüğü sızdırmazlık ve sabitleme garantisi 10 yıldır.